

880

875
875

Camino N° 4
Caño d=500 mm
pk 19+379
L= 4,98 m

RECTA
19+300

A=182
19+211,158


19+200

R=350
19+187,691

A=182
19+100
19+093,051

19+000

OBRA DE FÁBRICA N° 2
2 caños de HM d=600 mm
pk 19+175
L= 9,437m i= 2,5%

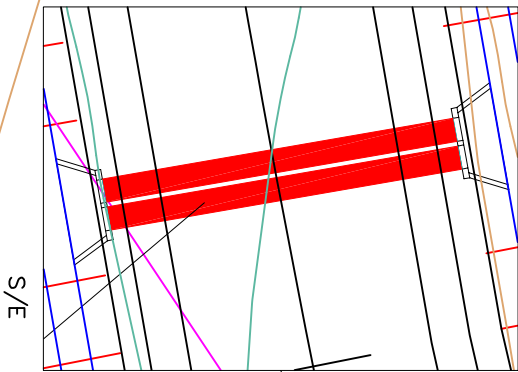

S/E

- Cuneta triangular en tierra
- Cuneta triangular revestida de HM-20/P/20/I
- Caño de HM de D=600 mm, en Obras de Fábrica
- Caño de HM de D=500 mm, en Obras de Fábrica y Pasos Salvacunetas
- Embocadura 2x D=600 mm
- Embocadura D=600 mm
- Embocadura 2x D=500 mm
- Embocadura D=500 mm

